


الکتروموتور فن





نوع موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	جنس سیم لاک	کلاس عایقی	درجه حفاظت	جهت گردش	خازن	یاتاقان	استاتور
		Hz.	V	W	rpm	A			IP		μF		
12050	1	50	220/230	5.0	1300	0.26	Cu	B	40	ccw	-	بوش	قطب چاکدار
12052	1	50	220/230	5.0	1300	0.26	Al	B	40	ccw	-		
12070	1	50/60	220/230	7.0	1220/1450	0.22	Cu	B	40	ccw	-		
12100	1	50	220/230	10.0	1300	0.35	Cu	B	40	ccw	-		
12101	1	50	220/230	10.0	1300	0.35	Al	B	40	ccw	-		
12160	1	50	220/230	16.0	1250	0.45	Cu	B	40	cw/ccw	-		
12161	1	50	220/230	16.0	1250	0.45	Al	B	40	cw/ccw	-		
12250	1	50	220/230	25.0	1300	0.75	Cu	B	40	ccw	-	خازن دائم	
30300	1	50	220/230	30.0	2800	0.30	Cu	B	40	cw/ccw	2.0		
30251	1	50	220/230	25.0	1350/1150/850	0.35/0.28/0.25	Cu	B	30	cw	3.0		

خصوصیات انتخابی	نوع های قابل استفاده
Saba	12050/12070/12100/12160/12250
Nasim	12502/12101/12161
Shetab	30300

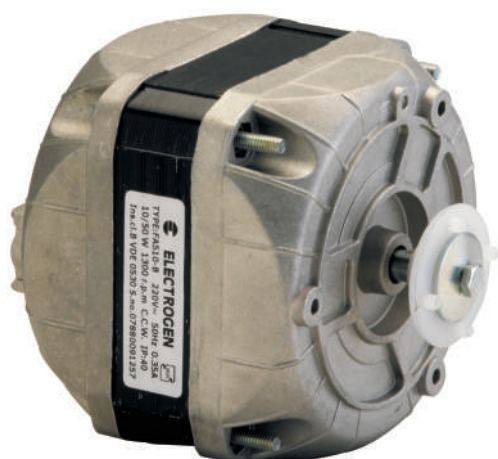

ELECTROGEN

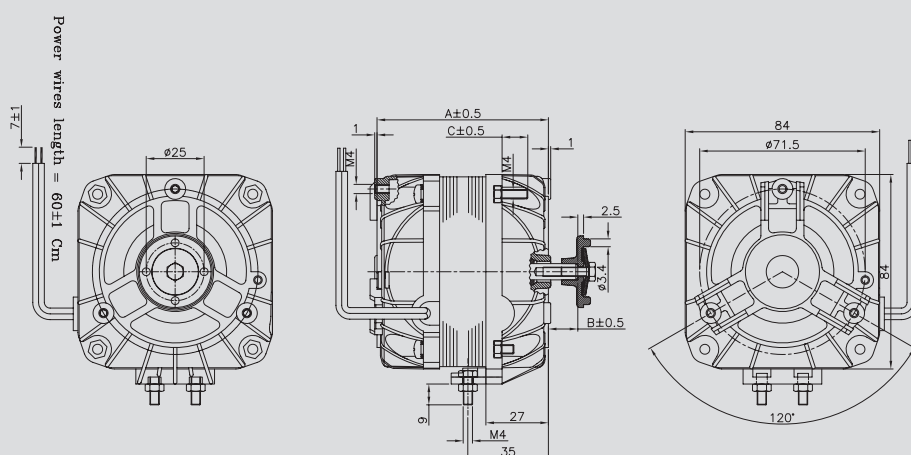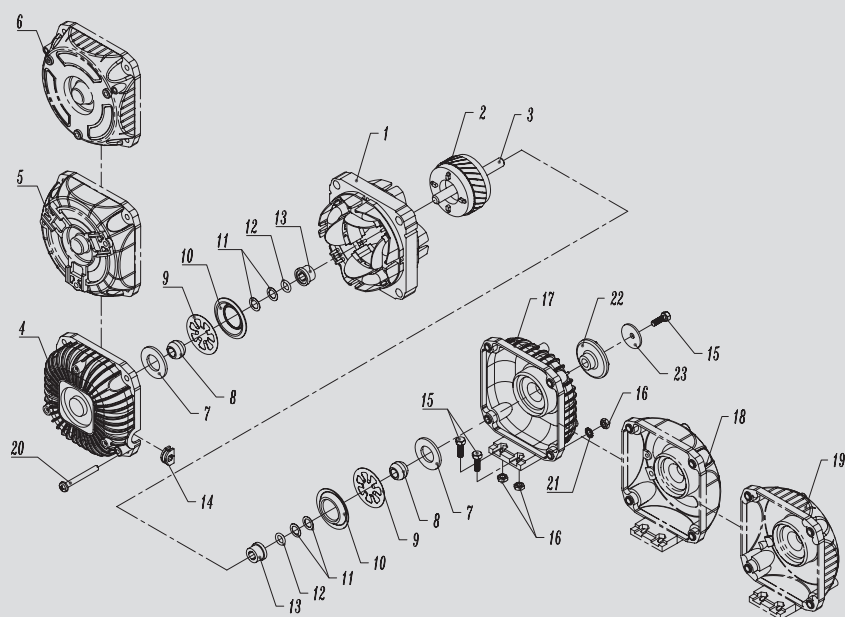

Output Power (w)	5	7	10	16	25
A	66	72	74	79	94
B	11	13	13	16	21
C	9	13	11	11	11